

Zalévací odbočná spojka

Typ H5-SYS s odbočnou svorkou

$U_0/U (U_m)$ 0.6/1 (1.2) kV

Použití Pro odbočování z plastových kabelů AYKY, CYKY, EA2X2Y.

Oblasti použití:

- v zemi
- ve vodě

Vlastnosti


- vynikající elektrické vlastnosti
- absolutní podélná i příčná vodotěsnost
- vysoká mechanická odolnost
- dobrá odolnost proti vlivům prostředí, chemikáliím a UV záření
- dvoukomponentní PUR pryskyřice se skladovatelností 24 měsíců
- transparentní odolná makrolonová skořepina optimalizovaná na použití s novou odbočnou svorkou se speciální geometrií kontaktů (vše nahoře)
 - pro – připojení odbočného kabelu v zorném poli
 - jednoduchou a spolehlivou montáž
 - práci pod napětím
- snadná montáž těsnění
- velký nalévací otvor
- velice jednoduchá a rychlá montáž šetřící čas a náklady
- možnost zalévání pod úhlem až 45°, radiálně až ± 45°
- elektricky okamžitě provozuschopná

Zkoušky

- Odbočná svorka: DIN VDE 0220 díl 3
- Spojka: DIN VDE 0278 - HD 623

Rozměry

Typ	L mm	H mm	d mm	a mm
H5-SYS	270	180	110	150

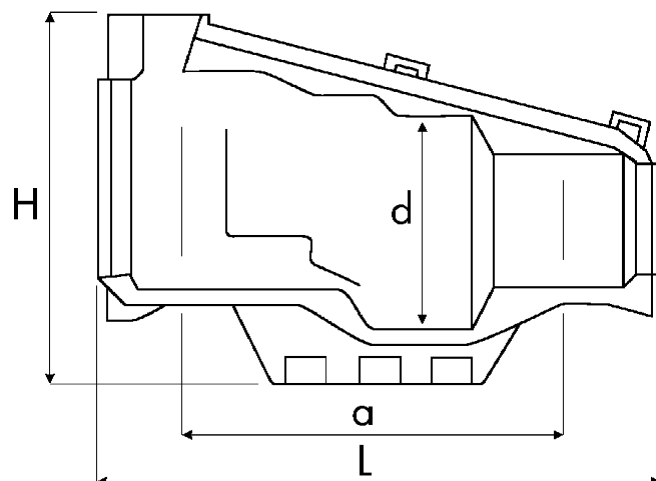

Přiřazení

Art.-Nr.	Typ	průměr kabelu		AYKY, EA2X2Y max. jmenovitý průřez	
		kmenový kabel mm	odbočný kabel mm	kmenový kabel mm ²	odbočný kabel mm ²
195816	H5-SYS	35 – 50	16 – 36	70 –150	6 – 70

Jiné velikosti varianty a na přání.

Obsah dodávky

- průhledá skořepina
- PUR pryskyřice v míchacím sáčku s přesným poměrem komponentů
- samolepící těsnění
- systémová kompaktní svorka
- rukavice
- ilustrovaný montážní návod

