

## 1000V izolační ochranné navlékací koncovky

- Pro dočasnou izolaci žil NN kabelů
- Materiál: pružná termoplastická pryskyřice
- Odpovídá požadavkům VDE 0680
- Barva: červená
- Možno použít také na kabely s namontovanými koncovkami
- Další velikosti na požádání

Popis	Model	Ø	Délka
<b>Ochranná koncovka</b>	<b>646010</b>	<b>10mm</b>	<b>100mm</b>
	<b>646015</b>	<b>15mm</b>	<b>100mm</b>
	<b>646020</b>	<b>20mm</b>	<b>110mm</b>
	<b>646030</b>	<b>30mm</b>	<b>130mm</b>

## 1000V kuželové ochranné navlékací koncovky

- Pro zajištění neohebných kabelů
- Materiál: pevné termoplastická pryskyřice
- Odpovídá požadavkům VDE 0680
- Barva: červená



Popis	Model	Ø	Délka
<b>Ochranná koncovka</b>	<b>AV4094</b>	<b>8-13mm</b>	<b>100mm</b>
	<b>AV4095</b>	<b>13-20mm</b>	<b>100mm</b>

## 1000V izolační kolíkové svorky

- Pro uchycení izolačních rukávů a ochranných návleků
- Gumové vložky na koncích čelistí
- Materiál: odolná termoplastická pryskyřice
- Odpovídá požadavkům VDE 0680
- Barva: červená



Popis	Model	Velikost	Váha
<b>Svorka</b>	<b>651409</b>	<b>140x85mm</b>	<b>60g</b>

## 100V izolační kolíkové svorky

- Pro uchycení izolačních rukávů a ochranných návleků
- Gumové vložky na koncích čelistí
- Odpovídá požadavkům VDE 0680
- Max. otevření: 25mm
- Barva: červená




Popis	Model	Velikost	Váha
<b>Svorka</b>	<b>651406</b>	<b>80x40mm</b>	<b>52g</b>



## Ochranný omega návlek

- Pro odizolování volných neizolovaných vedení (AIFe) do 1000V pro práce pod napětím
- Materiál: přírodní guma, nebo vulkanizovaný elastomer
- Váha jednoho metru délky cca. 350g
- Barva: červená
- Jiné délky na požádání

Popis	Model	Rozměry	Ø
Návlek	AV4410	1m	10mm <sup>2</sup>
Návlek	AV4413	3m	10mm <sup>2</sup>
Návlek	AV4418	18m	10mm <sup>2</sup>
Návlek	AV4510	1m	14mm <sup>2</sup>
Návlek	AV4513	3m	14mm <sup>2</sup>
Návlek	AV4518	18m	14mm <sup>2</sup>

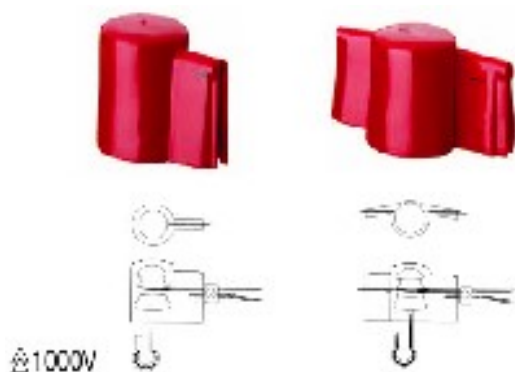

## Ochranné čepičky

- Pro odizolování izolátorů na volných neizolovaných vedeních NN (AIFe)
- Materiál: ohebná plastická pryskyřice
- Odpovídá požadavkům VDE 0680
- Barva: červená

Popis	Model	Verze	Váha
Čepička	AV4401	koncový	350g
Čepička	AV4402	průchozí	450g

## Izolační podstavec

- Pro izolaci pracovníka od podloží – chodníku, asfaltu, dlažby atd.
- Materiál: skelným vláknem vyztužená pryskyřice
- Protiskluzová úprava
- Do 45kV

Popis	Model	Rozměry	Napětí
Podstavec	AV5000	505x505x260mm	30kV
Podstavec	AV5001	505x505x260mm	45kV

