



## 1-pólová By pass souprava

Slouží pro více-pólové přepólování jističích zařízení bez přerušení zátěže ( při výměnách pojistek, výměnách jističů, při rozpojování v NN skříních apod.)

### Technický popis:


- Červená dioda signalizuje polaritu
- Kontakt pomocí izolovaných svorek D8mm
- Krytí IP44
- 2 kontaktní a propojovací kabely 16mm<sup>2</sup>, délky 1500mm
- Kabely mají dvojitou izolaci, U/U0 1,8/3kV
- Hodnota hlavního jističe 250A, zkratový proud 25kA
- Proudová zatížitelnost 160A na 30 min
- Jmenovité napětí 600V AC/DC ( 50-60Hz )
- Odolný vůči zkratovému proudu 8kA za 0,2s, nebo 1,3kA za 60s

### Set obsahuje:

- Kompletní 1-pólovou soupravu
- Plastový transportní kufr

| popis    | model     | rozměry (mm) | váha  |
|----------|-----------|--------------|-------|
| Souprava | 2120 1160 | 430x310x120  | 5,1kg |

**Na přání je možné vyrobit soupravu dle požadavků zákazníka.**

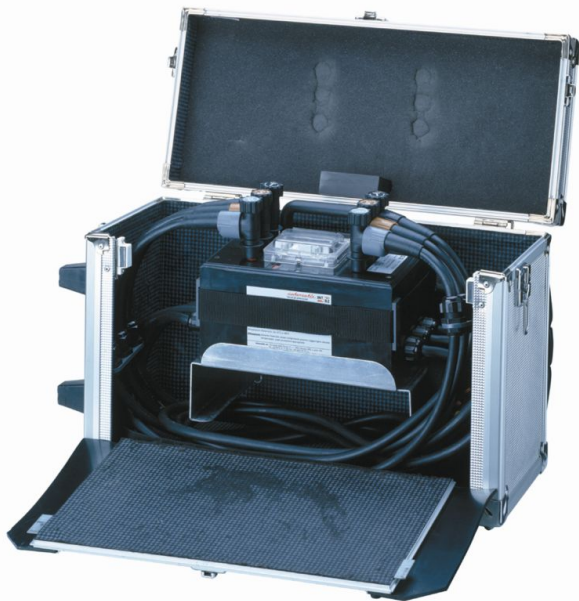

## Více-pólová By pass souprava

Slouží pro více-pólové přepólování jističích zařízení bez přerušení zátěže ( při výměnách pojistek, výměnách jističů, při rozpojování v NN skříních apod.)

### Technický popis:

- Ochrana proti obrácení polarity pro správné fázové připojení
- Digitální nastavení počtu pracovních operací
- Krytí IP44
- 2 kontaktní a propojovací kabely 25mm<sup>2</sup>, délky 1500mm
- Kabely mají dvojitou izolaci, U/U0 1,8/3kV
- Hodnota hlavního jističe 250A, zkratový proud 35kA
- Proudová zatížitelnost 200A na 60 min, nebo 250A na 15min
- Jmenovité napětí 600V AC/DC ( 50-60Hz )
- Odolný vůči zkratovému proudu 8kA za 0,2s, nebo 1,3kA za 60s

### Set obsahuje:

- Kompletní soupravu
- hliníkový transportní kufr s kolečky a držadlem a 1 set kontaktních nástavců

Během práce souprava zůstává v kufru, při připojování kontaktních kabelů použijte kožené rukavice pro zajištění maximální ochrany a bezpečnosti.

| popis    | model     | rozměry     | váha |
|----------|-----------|-------------|------|
| Souprava | 2127 3250 | 430x310x200 | 13kg |

