



Normy / standardy

- DIN EN 61010-031

Set D4mm adaptérů a konektorů pro el. měření

Je určen pro připojení testovacího, nebo měřicího zařízení a příslušenství na šestihranných, nebo čtvercových hlavách šroubů, nebo matic.

Technický popis: Izolované D4mm svorky

- D4mm izolované svorky mají kontaktní konektor v souladu s EN IEC 61010-2-31
- Max. proud 32A
- Jmenovité napětí do 600V AC/DC (50-60Hz)

Obsah Setu:

- 1 izolovaná ovládací rukojeť
- 5 nástavců na šestihrannou hlavu šroubu – velikosti SW13, SW17, SW19
- 5 barevně odlišných izolovaných konektorů pro jednotlivé fáze
- 1 pevný plastový kufřík obsahuje 5 konektorů, 1 izolovanou rukojeť, 25 nástavců, 1 izolovaný nástavec na šestihrannou hlavu šroubu SW13, 15 matic na šrouby a 1 nástavec pro měření vodičů

Informace o příslušenství naleznete na str. 3 až 5

popis	model	rozměry	váha
SET: adaptéry	2231 5	345x265x65mm	1,8kg



Normy / standardy

- DIN EN 61010-031

Příslušenství pro proudové připojení a elektrická měření

Izolovaná D4mm svorka pro elektrická měření:

- Konektorový systém D4mm podle normy DIN EN 61010-031 pro max. proud 16A
- Jmenovité napětí do 600V AC/DC (50-60Hz)
- Přepětová ochrana ve III kategorii

popis	model	barva	váha
Izolovaná svorka D4mm	2130 001	Černá	62g
	2130 002	Zelená	64g
	2130 003	Červená	63g
	2130 004	Modrá	64g
	2130 005	Žluto/zelená	62g



Izolovaná D8mm svorka pro By pas soupravy, proudové propojovací soupravy, propojovací kabely atd.:

- Konektorový systém D8mm
- Jmenovité napětí do 600V AC/DC (50-60Hz)
- Odolný vůči zkratovému proudu 8kA za 0,2s, nebo 1,3kA za 60s
- Pro proud 200A na 60min, nebo 250A na 15min

popis	model	rozměry	váha
Izolovaná svorka D8mm	2202 1	43x39mm	60g



Izolovaná ovládací rukojeť

- Používá se v kombinaci s kompletním příslušenstvím D4mm a D8mm
- Odpovídá normě EN/IEC 60900


popis	model	rozměry	váha
Izolovaná rukojeť	2201 1	180x55mm	164g



Kontaktní izolovaný nástavec na inbus šroub:

- Použitelný pouze s konektorovým systémem D4/D8mm
- Vnitřní roztažný mechanismus pro perfektní kontakt s inbus šroubem
- Odolný vůči zkratovému proudu 7kA za 0,2s
- Pro proud 200A na 60min, nebo 250A na 15min
- Izolace roztažné části z plastu


popis	model	rozměry	váha
Nástavec I-S6L	2208 060	56x20mm	34g
Nástavec I-S5L	2208 050	59x20mm	30g

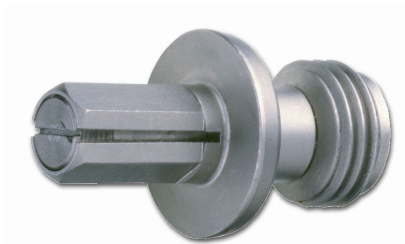

Kontaktní nástavec na inbus šroub:

- Použitelný pouze s konektorovým systémem D4/D8mm
- Vnitřní roztažný mechanismus pro perfektní kontakt s inbus šroubem
- Odolný vůči zkratovému proudu 8kA za 0,2s nebo 1,3kA za 60s
- Pro proud 200A na 60min, nebo 250A na 15min

popis	model	rozměry	váha
Nástavec I-S8	2208 080	20x35mm	24g



Nástavec pro šestihrannou hlavu šroubu

- Použitelný pouze s konektorovým systémem D4/D8mm
- Vnitřní roztažný mechanismus pro perfektní kontakt s inbus šroubem
- Odolný vůči zkratovému proudu 8kA za 0,2s, nebo 1,3kA za 60s
- Pro proud 200A na 60min, nebo 250A na 15min

popis	model	velikost	váha
Nástavec			
SW8	2203 008	SW8	16g
SW10	2203 010	SW10	16g
SW11	2203 011	SW11	16g
SW13	2203 013	SW13	16g
SW14	2203 014	SW14	12g
SW16	2203 016	SW16	14g
SW17	2203 017	SW17	14g
SW18	2203 018	SW18	16g
SW19	2203 019	SW19	28g
SW22	2203 022	SW22	28g



Kontaktní nástavec D6:

- Použitelný pouze s konektorovým systémem D4/D8mm
- Vnitřní roztažný mechanismus pro perfektní kontakt s inbus šroubem
- Odolný vůči zkratovému proudu 8kA za 0,2s, nebo 1,3kA za 60s
- Pro proud 200A na 60min, nebo 250A na 15min

popis	model	rozměry	váha
Nástavec D6	2203 106	21x19mm	18g



Nástavná kontaktní matice:

- Použitelný pouze s konektorovým systémem D4/D8mm
- Zajišťuje bezpečný kontakt tam, kde není pro připojení k dispozici hlava šroubu, ale pouze šroub
- Vždy ve velikosti SW13 pro šrouby M8, M10, M12

popis	model	vnitřní závit	váha
Matice SW13	2206 008	M8	10g
SW13	2206 010	M10	8g
SW13	2206 012	M12	4g



Izolovaná kontaktní matice SW13:

- Obsahuje SW13 matici a izolované pouzdro
- Určená k připojení na tyčích a čepech
- Dotykově bezpečná díky plastové izolaci

popis	model	rozměry	váha
Izolovaná matice	2205 1	-	38g