

Zalévací odbočná spojka Typ Y

$U_0/U (U_m)$ 0.6/1 (1.2) kV

Použití Univerzální spojky pro spojování kabelů a vodičů s izolací z PVC, PE, XLPE a EPR jako např. AYKY, CYKY, E-A2X2Y.

Oblasti použití:

- venkovní prostředí
- v zemi
- ve vodě
- instalační kanály

od Y3 mohou být použity k montáži odbočky též kompaktní odbočné svorky.

Vlastnosti

- vynikající elektrické vlastnosti
- absolutní podélná i příčná vodotěsnost
- vysoká mechanická odolnost
- odolnost proti chemickým vlivům (ropné produkty, alkálie) a UV-záření
- dvoukomponentní PUR pryskyřice 40 měsíců skladovatelnost
- kvalitní, pevná průhledná skořepina
- snadná optická kontrola spojení před zalitím
- velké trychtýře pro snadné zalití
- velmi jednoduchá a rychlá montáž
- okamžitá provozuschopnost


Zkoušky

ČSN EN 50393 (ČSN 34 7408)


Rozměry

| Typ | L mm | B mm | D ₁ mm | D ₂ mm | D ₃ mm | D ₄ mm | D ₅ mm |
|--------|---------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Y00 | 150 | 64 | 8 | 23 | 8 | 23 | 44 |
| Y0 | 185 | 70 | 8 | 17 | 8 | 17 | 45 |
| Y1 | 240 | 106 | 9 | 22 | 9 | 22 | 66 |
| Y2 | 285 | 120 | 23 | 37 | 19 | 33 | 69 |
| Y3 | 240 | 145 | 25 | 42 | 21 | 37 | 99 |
| Y4 | 285 | 165 | 29 | 53 | 21 | 37 | 103 |
| Y4 1/2 | 335 | 193 | 32 | 56 | 25 | 42 | 119 |
| Y5 | 382 | 220 | 35 | 62 | 29 | 52 | 134 |
| Y6 | 570 | 272 | 45 | 90 | 35 | 80 | 180 |

Y00 – Y2

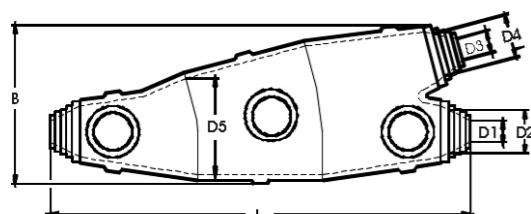

Y3 – Y6

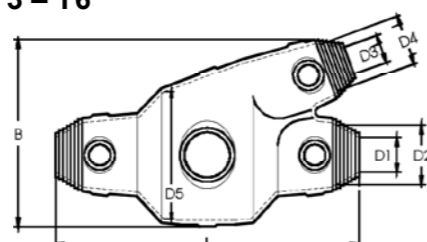

Přiřazení

| Art. Nr | Typ | průměr kabelu | | max. jmenovitý průřez kabelu | |
|---------|--------|---------------|---------------|------------------------------|----------------------------|
| | | kmenový mm | odbočný mm | kmenový mm ² | odbočný mm ² |
| 133841 | Y00 | 8 – 23 | 8 – 23 | 5 x 2.5 | 3 x 2.5 |
| 152932 | Y0 | 8 – 17 | 8 – 17 | 4 x 4 | 4 x 4 |
| 124730 | Y1 | 9 – 22 | 9 – 22 | 4 x 10 | 4 x 4 |
| 147533 | Y2 | 23 – 37 | 19 – 33 | 4 x 35 | 4 x 16 |
| 131123 | Y3 | 25 – 42 | 21 – 37 | 4 x 50 | 4 x 35 |
| 124763 | Y4 | 29 – 53 | 21 – 37 | 4 x 95 | 4 x 50 |
| 131119 | Y4 1/2 | 32 – 56 | 25 – 42 | 4 x 150 | 4 x 70 |
| 157645 | Y5 | 35 – 62 | 29 – 52 | 4 x 240 | 4 x 95 |
| 131126 | Y6 | 45 – 90 | 35 – 80 | 4 x 300 | 4 x 185 |

Přiřazení pro ostatní typy kabelů dle jejich průměru.

Obsah dodávky

- průhledná skořepina
- PUR pryskyřice v míchacím sáčku s přesným poměrem komponentů
- nalévací a odvzdušňovací trychtýře
- rukavice
- izolační PVC páska
- ilustrovaný montážní návod

Příslušenství

- smršťovací set pro spojování kabelů s papírovou izolací

