

Přímá spojka typ CHMPP(3Pb)3

pro tříplášťové kabely do $U_0/U (U_m)$ 20,8/36 (42) kV

- Použití** Přímá spojka řady Hybrid typ **CHMPP(3Pb)3** je určena pro spojování třížilových klasických tříplášťových kabelů.
- Konstrukce** Tato spojka se skládá z:
- transparentních separačních trubic
 - odolné modré výplňové pásky se zvýšenou permitivitou
 - násuvných silikonových elementů pro řízení pole (FSE)
 - silnostěnných teplem smrštitelných izolačních trubic
 - Cu pletené stínící punčošky
 - silnostěnné teplem smrštitelné plášťové trubice
- Vlastnosti**
- spolehlivé řízení pole násuvnými trvale elastickými silikonovými elementy FSE
 - jednoduchá, rychlá a spolehlivá montáž díky kombinaci násuvných a teplem smrštitelných komponentů
 - šetrná k životnímu prostředí
 - univerzální použití (materiál a tvar žil)
 - pro všechny druhy spojovačů
 - velký rozsah průřezů
 - okamžitá provozuschopnost
 - neomezená skladovatelnost
- Obsah dodávky** Standard: jeden kus pro tři fáze se šroubovými spojovači se šrouby s trhací hlavou pro Al a Cu.

Přiřazení

Art. Nr.	Typ	Q mm ²	Qs mm ²	D1 mm	D2 mm	L1 mm	L mm
$U_0/U (U_m)$ 12.7/22 (24) kV							
197671	CHMPP(3Pb)3 24/	16 – 35	16 – 35	12.6	20	100	1400
225233	CHMPP(3Pb)3 24/	35 – 95	35 – 95	18.2	25	110	1400
225234	CHMPP(3Pb)3 24/	95 – 240	95 – 240	19.9	38	150	1400
197674	CHMPP(3Pb)3 24/	185 – 300	185 – 300	23.1	40	160	1400
$U_0/U (U_m)$ 20,8/36 (42) kV							
197675	CHMPP(3Pb)3 42/	35 – 70	35 – 50 *	19.9	18	110	1400
225421	CHMPP(3Pb)3 42/	50 – 150	50 – 95	23.1	25	150	1400
225422	CHMPP(3Pb)3 42/	120 – 300	120 – 240	27.3	35	150	1400


* Pouze s lisovanými spojovači

Q = jmenovitý průřez - (jednoznačné přiřazení dle průměru nad izolací D1)
 Qs = rozsah průřezů - (při použití šroubových spojovačů)
 D1 = min. průměr přes izolaci po odstranění polovodivé vrstvy
 D2 = max. průměr spojovače
 L1 = max. délka spojovače
 L = celková délka spojky

Speciální řešení

Těmito spojkami lze spojovat kabely s různými průřezy nejen v rozsahu daném v označení, ale lze objednat i spojky s větším rozsahem viz příklad.

197699	CHMPP(3PB)3 24/	Rozsah průřezů 1 strana	velikost 2 (50 – 95 mm ²)
		Rozsah průřezů 2 strana	velikost 3 (95 – 240 mm ²)

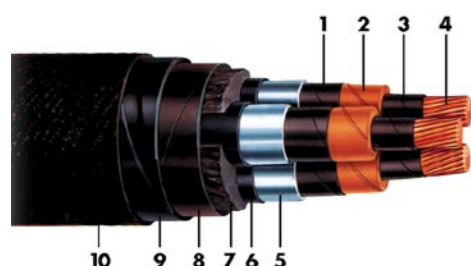

Tříplášťový kabel

- 1 Metalizovaný nebo uhlíkový papír
- 2 Impregnovaná papírová izolace
- 3 Metalizovaný nebo uhlíkový papír
- 4 Laněná jádra
- 5 Legovaný olověný plášť
- 6 PVC plášť (impregnovaný papír)
- 7 Výplně
- 8 Plastový obal
- 9 Ocelový páskový pancíř
- 10 Vnější plášť